

GUARANTEE

GARANTÍA | GARANTIE

Date of purchase:

Fecha de compra | Date d'achat

Issued by:

Emitido por | Émis par

Stamp&signature:

Sello y firma | Cachet et signature



* V C R - R D 4 5 1 6 6 R E *



* V C R - R D 4 5 1 6 6 B K *



* V C R - R D 4 5 1 6 6 C A *

GUARANTEE

1. It is absolutely forbidden to modify or alter any part of the exhaust. VOCA RACING disclaims all responsibilities concerning or related to the defects or malfunctioning of the altered or modified product.

2. Guarantee is limited to the normal use of the product and will be void if in case of improper installation, incorrect use of the product, competition and/or accident.

3. By no means the customer should assemble or try to assemble a VOCA RACING product into vehicles for which the compatibility has not been clearly stated.

4. Guarantee is restricted to the replacement of the part detected as faulty by the Technical Services from VOCA RACING.

5. Guarantee excludes items subject to normal wear like gaskets or damping wool.

6. Guarantee excludes appearance (a further change in colour is normal due to heat and materials used) and performance of the products.

7. Technical specifications and features of VOCA RACING products are subject to change without notice.

GARANTÍA

1. Se prohíbe toda modificación y alteración del silencioso. VOCA RACING rechaza toda responsabilidad relacionada con la utilización de productos modificados o alterados.

2. La garantía se limita a la utilización normal del producto y pierde su validez en caso de montaje incorrecto, un uso incorrecto, accidente y/o competición.

3. De ninguna manera debe montarse o intentarse montar un producto VOCA RACING en vehículos para los cuales no se indica claramente su compatibilidad.

4. La garantía se limita a la sustitución de la parte reconocida como defectuosa por el Servicio Técnico de VOCA RACING.

5. La garantía excluye elementos sujetos a un desgaste normal por el uso (como fibras o juntas).

6. La garantía excluye la apariencia (un cambio del color del silencioso es normal debido al calor y los materiales empleados) y el rendimiento de los productos.

7. Las especificaciones técnicas y características de los productos VOCA RACING están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTIE

1. Toute modification ou altération du silencieux est interdite. VOCA RACING, refuse toute responsabilité dérivant des défauts et mauvais fonctionnement du produit altéré ou modifié.

2. La garantie est limitée à une utilisation normale du produit et perd sa validité en cas de montage défectueux, utilisation incorrecte, compétition et/ou accident.

3. En aucun cas, le client doit installer ou essayer d'installer un produit VOCA RACING sur des véhicules pour lesquels la compatibilité n'a pas été clairement indiquée.

4. La garantie est limitée au remplacement de la partie considérée défectueuse par le Service Technique de VOCA RACING.


5. La garantie exclut les éléments soumis à une usure normale (par exemple fibres ou jointes).

6. La garantie exclut l'apparence (un changement de couleur est normale en raison de la température et des matériaux utilisés) et la performance des produits.

7. Les spécifications techniques et caractéristiques des produits VOCA RACING sont sujetes à modifications sans préavis.

ROOKIE REPLIC

VCR-RD45166

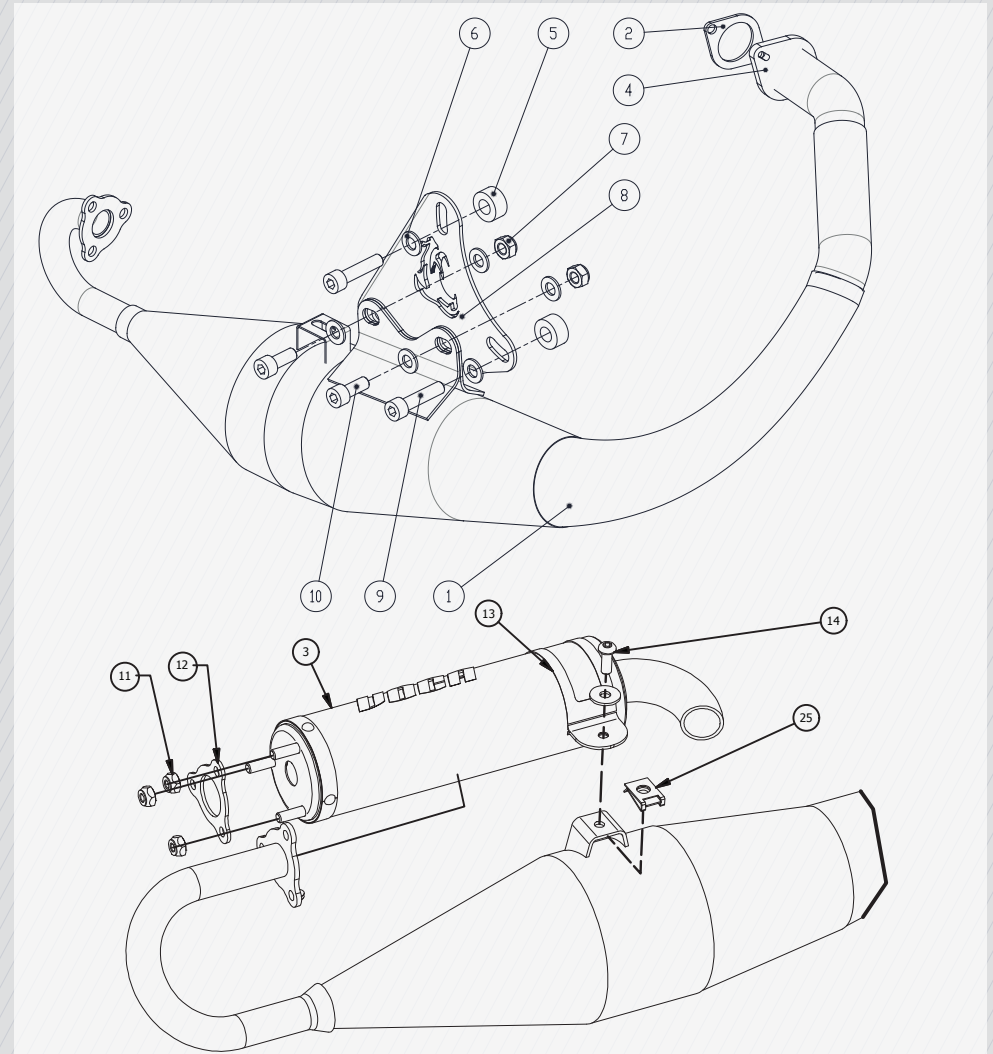

PARTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

1. Tubo de escape / Pi ot d'échappement
2. Junta boca cilindro / Cylinder Gasket / Joint du cylindre
3. Silenciador / Silencer / Silencieux
4. Platina cilindro / Cylinder plate / Platine cylinder
5. Separador / Spacer / Entretoise
6. Arandela M8 / M8 Whaser / Rondelle M8
7. Tuerca M8 / M8 Nut / Ecrus M8
8. Soporte / Bracket / Patte de fixation
9. Tornillo M8x35 / M8x35 Screw / Vis M8x35

10. Tornillo M8x20 / M8x20 Screw / Vis M8x20
11. Tuerca M6 / M6 Nut / Ecrus M6
12. Junta / Gasket / Joint
13. Abrazadera / Clamp / Collier fixation
14. Tornillo M6x12 / M6x12 Screw / Vis M6x12
15. Clip M6 / M6 Clip / Clip M6

*. Vehicle parts / Parties del vehículo / Composants du véhicule



VOCA RACING
HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEMS
C/Sardenya, 6. 17007, Girona (Spain)
+34 972 413 893
info@vocaracing.com
www.vocaracing.com

ENG

Dear customer,

VOCA RACING would like to thank you for your interest in our products. The product you bought is a key part for the good performance of your scooter. In order to get an optimum performance, it is recommended to read thoroughly the assembly instructions below:

Assembly instructions

1. Remove the original exhaust.
2. Fit the exhaust to the case, using provided brackets, without tightening the screws completely.
3. Fit the exhaust gasket on the cylinder opening, fit the exhaust and line up the cylinder and bracket screws, without tightening them.
4. Tighten all screws uniformly starting with the cylinder ones.
5. Check there are no gas leaks.

Maintenance

1. Clean the stainless steel muffler outer with a multi-propose spray and the fiber or painted muffler outer with a soft and dry cloth. Do not use aggressive chemical cleaners.
2. The muffler bracket should be periodically checked as well the parts that could be damaged by use. A further change in colour of the muffler is due to its normal use and it depends on the nature of the materials used and the heat.
3. Periodically make sure all the bolts are sufficiently tight.

ESP

Estimado cliente,

Le damos las gracias por confiar en un producto VOCA RACING. El producto que ha adquirido es una pieza clave en el funcionamiento del motor de su scooter y le dará muchas satisfacciones a partir de ahora, pero es aconsejable seguir las instrucciones de montaje que relacionamos a continuación.

Instrucciones de montaje

1. Desmontar el silencioso original.
2. Fijar el escape al cárter, utilizando los soportes provistos, apretando moderadamente.
3. Fijar la junta del escape en la boca del cilindro, colocar el escape y apuntar las tuercas sin apretarlas definitivamente.
4. Apretar todos los tornillos de forma uniforme empezando por los de la unión del escape con el cilindro.
5. Verificar que no existan fugas de gases.

Mantenimiento

1. Limpie el exterior de un silencioso de acero inoxidable con un spray lubricante multiusos y el exterior de un silencioso de fibra o pintado con un paño suave y seco. No utilice limpiadores químicos agresivos.
2. Inspeccione periódicamente los soportes del silencioso y de todos los elementos que puedan desgastarse por el uso. Un cambio eventual del color del silencioso se debe a una utilización normal y depende de la naturaleza de los productos empleados y del calor.
3. Compruebe periódicamente que todos los tornillos estan suficientemente apretados.

FRA

Cher client,

Merci beaucoup pour faire confiance aux produits VOCA RACING. Le produit que vous venez d'acheter est une partie clé de la bonne performance de votre scooter. Afin d'obtenir une performance optimale, il est recommandé lire attentivement le montage du silencieux.

Notice de montage


1. Démontez le silencieux d'origine.
2. Fixer le silencieux au carter, avec les supports fournis, en serrant avec modération.
3. Placer le joint du silencieux à l'entrée du cylindre, placer le nouveau silencieux et installer les vis du cylindre et les boulons de support, en serrant avec modération.
4. Serrer tous les boulons uniformément en commençant par la fixation du cylindre.
5. Vérifier qu'ils n'existent pas de fuites de gaz.

Entretien

1. Nettoyez l'extérieur d'un silencieux en acier inoxydable avec un aérosol lubrifiant multi-usage et l'extérieur d'un silencieux de fibre ou peint avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques agressifs.
2. Contrôler périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments qui puissent se détériorer par l'usage. Un changement éventuel de la couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et dépend de la nature des matériaux utilisés et de la température.
3. Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées.

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE IN RESPECT OF A NON-ORIGINAL EXHAUST SYSTEM ACCORDING TO THE DIRECTIVE 97/24/9/EC

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ESCAPE QUE NO ES DE FÁBRICA SEGÚN LA DIRECTIVA 97/24/9/EC
CERTIFICAT D'HOMOLOGATION DU DISPOSITIF D'ÉCHAPPEMENT NON D'ORIGINE SELON LA DIRECTIVE 97/24/9/EC



Approval No.: Nº de homologación Nº d'homologation	e9*97/24-/9/II*2009/108*1200*01
Make and Type: Marca y Tipo: Marque et type:	Kymco S1 (Super 9)
Approval issued by: Homologación emitida por Homologation émis par	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Paseo de la Castellana, 160. E-28071. Madrid. SPAIN
Approval place & date: Lugar y fecha de la homologación Date et lieu d'homologation	Madrid (SPAIN) 22.10.2004
Report issued by: Informe emitido por Rapport émis par	APPLUS - IDIADA Santa Oliva, E-43710, L'Albarnar (Tarragona). SPAIN
Place & date of issue: Lugar y fecha del informe Date et lieu du rapport	L'Albarnar (SPAIN) 22.10.2004
Approval identification: Identificador de homologación Identificateur d'homologation	e9 1200
Marking Marcaje Marquage	By laser By micro-percussion Plate fixed with rivetets En láser En micro-percusión Placa fijada con remaches Au laser Au micro-percussion Plaque fixée avec des rivets

FIELD OF APPLICATION | Tabla de aplicaciones | Tableau d'application

Yamaha 5BR (AEROX)

MBK 5BR (NITRO)